

www.lostvape.com

uktr.ea@lostvapech

THELEMA ELITE ART 40 POD KIT

USER MANUAL

SAFETY WARNINGS

1. Warning for vulnerable consumer groups: This product is not recommended for minors, pregnant or breastfeeding women, or anyone at risk of heart disease, stroke, epilepsy, and asthma.

2. Battery Caution: Do not expose the device to extreme temperatures. Do not use the device without Last Vape's recommendation.


3. Pod Cartridge Attention: Do not dry burn the tank or coil. It is essential to prime a new coil. Simply fill your tank with e-liquid and leave it to stand for at least 1 minute before using. As a bonus, this will allow the cotton inside your coil to absorb plenty of e-liquid ready for the first, very nice, draw. A coil that has not been primed will burn wretchedly until you have primed it, and it will not taste as good.

4. Warranty: This device is covered by a 3-month warranty from the date of purchase.

5. Contacts: For further questions or inquiries, please contact Last Vape by email at support@lostvape.com or visit our website: www.lostvape.com

PRODUCT DESCRIPTION

COMPONENTS OVERVIEW

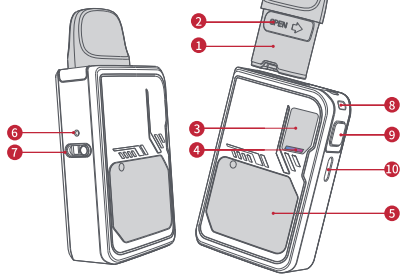

BASIC PARAMETERS

Dimension	21.8*40*19.3mm
Net Weight	72g±5g
Pod Capacity	3ml (Standard) / 2ml (TPD)
Battery Capacity	3600mAh (Built-in)
Battery Voltage	3.0V-4.2V
Power Range	5W-40W
Charging Voltage	5V/1.4A
Type-C Cable	Support 3W1.5A Charger
Display Size	0.42 inch OLED Screen
Material	Zinc Alloy + Plastic

BASIC OPERATION

● **PUFF COUNT DISPLAY & RESET**

1. Puff count will add after every vaping, the puff count of puff count is 9999.

2. When turned on for the second time, the puff count will be reset automatically.

● **CHARGING MODE**

Vaping is allowed while charging at power-on state. When charging, the screen will be displayed as follows:



TURN ON/TURN OFF

Press the Fire button 5 times, consistently within 3 seconds to TURN ON/TURN OFF the device.

POWER ADJUSTMENT

Press the Fire button 3 times consistently within 3 seconds to enter the power adjustment mode. Short press the Fire Button to increment power by 10W, long press for rapid incrementing. When it reaches the 40W maximum power limit, it will stop increasing and short press again will return to the minimum power level of 5W.

LOCK/UNLOCK SETTING

Press the Fire button 5 times consistently within 3 seconds to LOCK/UNLOCK setting. When locked, you can only vape directly by inhaling and power on automatically. To adjust the power, please contact support@lostvape.com or visit our website: www.lostvape.com

DESCRIPTION OF PRODUCT

APPEARS OF COMPONENTS



AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

1. Avertissement pour les groupes de consommateurs vulnérables: ce produit n'est pas recommandé aux mineurs, aux femmes enceintes ou allaitantes, aux personnes à risque de maladie cardiaque, de dépression et d'asthme.

2. Batterie Attention: Ne pas exposer l'appareil à des températures extrêmes. Ne pas utiliser l'appareil sans la recommandation de Last Vape.


3. Remarque sur la cartouche Attention: Ne brûlez pas le coton ou la bobine. Il est essentiel d'imprimer une nouvelle bobine. Prenez simplement votre réservoir de e-liquide et laissez-le reposer pendant au moins 1 minute avant de vaporiser. Comme bonus, cela permettra au coton d'absorber suffisamment d'e-liquide pour votre première inspiration. Vaporiser une cartouche non imprimée brûlera jusqu'à ce qu'elle soit imprimée, et elle ne sera pas savoureuse, utilisable ou remplie de liquide.

4. Garantie: L'appareil est couvert par une garantie de 3 mois à compter de la date d'achat.

5. Contacts: Pour toute question ou demande de renseignements, veuillez contacter Last Vape par e-mail à support@lostvape.com ou visitez notre site Web : www.lostvape.com

DESCRIPTION DU PRODUIT

APPÉCIEZ DES COMPOSANTS

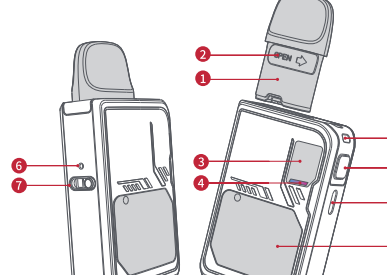

PARAMÈTRES DE BASE

Dimension	21.8*40*19.3mm
Poids net	72g±5g
Capacité du réservoir	3 ml (standard) / 2 ml (TPD)
Capacité de la batterie	3600mAh (intégrée)
Tension de la batterie	3.0V-4.2V
Plage de puissance	5W-40W
Tension de charge	5V/1.4A
Câble de type C	prise en charge du chargeur 3W1.5A
Taille d'écran	0.42 inch OLED à affichage
Matériau	alliage de zinc + plastique

OPÉRATION DE BASE

● **REMPLIR AVEC E-LIQUIDE**



ALLER/RETOUR

Appuyez sur le bouton Fire 5 fois consécutives en 3 secondes pour activer ou désactiver le dispositif.

RÉGLAGE DE LA PUISSANCE

Appuyez sur le bouton Fire 3 fois consécutives en 3 secondes pour entrer en mode de réglage de la puissance. Appuyez brièvement sur le bouton Fire pour augmenter la puissance par pas de 10 W, appuyez longuement pour une augmentation rapide. Lorsqu'il atteint la limite de puissance maximale de 40 W, l'écran d'arrêt augmentera et appuyez à nouveau brièvement pour revenir à la valeur de puissance minimale de 5 W.

Over 10s : L'indicateur LED clignote en rouge 3 fois lorsque le dispositif est verrouillé. Appuyez sur le bouton Fire 5 fois consécutives en 3 secondes pour déverrouiller le réglage. Lorsque l'écran est verrouillé, vous ne pouvez appuyer que directement par inhalation buccale et appuyer 3 fois de manière continue pour régler la puissance.

RÉGLAGE DE VERROUILLAGE/DEVERROUILLAGE

Appuyez 4 fois de manière continue sur le bouton Fire en 3 secondes pour verrouiller/déverrouiller le réglage. Lorsque l'écran est verrouillé, vous ne pouvez appuyer que directement par inhalation buccale et appuyer 3 fois de manière continue pour régler la puissance.

DESCRIPTION DU PRODUIT

APPÉCIEZ DES COMPOSANTS



AVERTISSEMENT DESCRIPTION

"Low Battery" : L'indicateur LED clignote en rouge 10 fois et la sortie sera automatiquement coupée lorsque la tension de la batterie est inférieure à 3,3 V.

"Check Atomizer" : L'indicateur LED clignote en rouge 3 fois lorsque le circuit ouvert ou la résistance de l'atomiseur est supérieure à 0,2 Ω.

"Short Circuit" : L'indicateur LED clignote en rouge 3 fois lorsque la résistance de l'atomiseur est inférieure à 0,2 Ω.

"Too Hot" : L'indicateur LED clignote en rouge 10 fois et la sortie sera automatiquement coupée lorsque la température de la carte interne est supérieure à 85 °C. Vous pouvez refroidir l'appareil lorsque la température est inférieure à 80 °C.

Over 10s : L'indicateur LED clignote en rouge 3 fois lorsque le dispositif est verrouillé. Appuyez sur le bouton Fire 5 fois consécutives en 3 secondes pour déverrouiller le réglage. Lorsque l'écran est verrouillé, vous ne pouvez appuyer que directement par inhalation buccale et appuyer 3 fois de manière continue pour régler la puissance.

DESCRIPTION DU PRODUIT

APPÉCIEZ DES COMPOSANTS



SICHERHEITSWARNUNGEN

1. Warnung für gefährdete Verbrauchergruppen: Dieses Produkt wird nicht für Minderjährige, schwangere oder stillende Frauen, oder Personen mit Vorerkrankungen wie Herz-Kreislauferkrankungen, Depressionen und Asthma empfohlen.

2. Akku-Attention: Vermeiden Sie das Gerät bei extremen Temperaturen aus. Benutzen Sie das Gerät nicht ohne die Empfehlung von Last Vape.


3. Zündkerze- und Zündkerze-Attention: Das Zündkerze oder die Spule nicht trocknen lassen. Es ist wichtig, eine neue Zündkerze zu installieren. Füllen Sie einfach Ihren Tank mit E-Liquid und lassen Sie ihn mindestens 1 Minute stehen, bevor Sie mit dem Ziehen beginnen. Als Bonus: Das Ziehen ermöglicht es dem Ziehen, dass die Zündkerze mit E-Liquid gesättigt ist und Sie Ihre ersten Züge genießen können. Ziehen Sie eine Zündkerze, die nicht gesättigt ist, und sie wird nicht richtig E-Liquid aufnehmen, bis sie mit E-Liquid gesättigt ist, und die Zündkerze wird nicht richtig E-Liquid aufnehmen, bis sie mit E-Liquid gesättigt ist.

4. Garantie: Ihr Produkt ist gegen eine 3-monatige Garantie abgedeckt.

5. Kontakte: Für weitere Fragen oder Anfragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an support@lostvape.com oder besuchen Sie unsere Website: www.lostvape.com

PRODUKT-BESCHREIBUNG

KOMPONENTEN-ÜBERSICHT

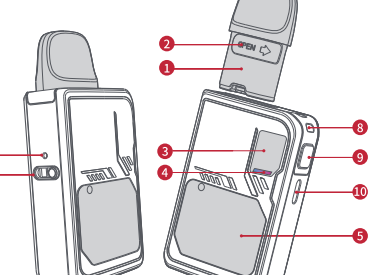

GRUNDBETRIEB

● **Mit E-Liquid füllen**



AVERTISSEMENT DESCRIPTION

"Low Battery" : L'indicateur LED clignote en rouge 10 fois et la sortie sera automatiquement coupée lorsque la tension de la batterie est inférieure à 3,3 V.

"Check Atomizer" : L'indicateur LED clignote en rouge 3 fois lorsque le circuit ouvert ou la résistance de l'atomiseur est supérieure à 0,2 Ω.


"Short Circuit" : L'indicateur LED clignote en rouge 3 fois lorsque la résistance de l'atomiseur est inférieure à 0,2 Ω.

"Too Hot" : L'indicateur LED clignote en rouge 10 fois et la sortie sera automatiquement coupée lorsque la température de la carte interne est supérieure à 85 °C. Vous pouvez refroidir l'appareil lorsque la température est inférieure à 80 °C.

Over 10s : L'indicateur LED clignote en rouge 3 fois lorsque le dispositif est verrouillé. Appuyez sur le bouton Fire 5 fois consécutives en 3 secondes pour déverrouiller le réglage. Lorsque l'écran est verrouillé, vous ne pouvez appuyer que directement par inhalation buccale et appuyer 3 fois de manière continue pour régler la puissance.

DESCRIPTION DU PRODUIT

APPÉCIEZ DES COMPOSANTS



ANMERKUNGEN / ABSCHLUSSEN

Drücken Sie die Feuer Taste 5 mal hintereinander innerhalb von 3 Sekunden, um das Gerät zu starten oder zu stoppen.

LEISTUNGSANPASSUNG


Drücken Sie die Feuer Taste innerhalb von 3 Sekunden dreimal hintereinander, um in den Leistungsmodus zu gelangen. Kurzes Drücken der Feuer Taste erhöht die Leistung um 10 W, ein langes Drücken führt zu einer schnellen Leistungssteigerung. Wenn die Leistung die maximale Leistungsgrenze von 40 W erreicht hat, wird die Erhöhung gestoppt und durch wiederholtes Drücken der Feuer Taste kann die Leistung wieder auf den minimalen Wert von 5 W zurückgesetzt werden.

4. Garantie: Ihr Produkt ist gegen eine 3-monatige Garantie abgedeckt.

5. Kontakte: Für weitere Fragen oder Anfragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an support@lostvape.com oder besuchen Sie unsere Website: www.lostvape.com

PRODUKT-BESCHREIBUNG

KOMPONENTEN-ÜBERSICHT

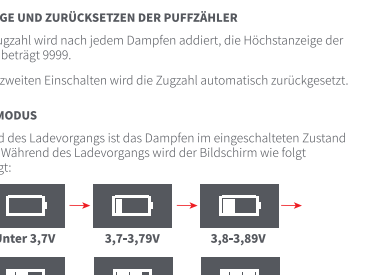

WARNUNG BESCHREIBUNG

"Low Battery" : Das LED-Anzeige blinkt 10 Mal und die Ausgabe wird automatisch unterbrochen, wenn die Batteriespannung unter 3,3 V sinkt.

"Check Atomizer" : Das LED-Anzeige blinkt dreimal, wenn der Stromkreis offen ist oder der Widerstand des Atomizers mehr als 0,2 beträgt.

"Short Circuit" : Das LED-Anzeige blinkt dreimal, wenn der Widerstand des Atomizers weniger als 0,2 beträgt.

"Too Hot" : Das LED-Anzeige blinkt 10 Mal und die Ausgabe wird automatisch unterbrochen, wenn die Temperatur der internen Platte höher als 85 °C ist. Sie können das Gerät wieder verwenden, wenn die Temperatur unter 80 °C sinkt.

Over 10s : Das LED-Anzeige blinkt dreimal und die Ausgabe wird automatisch unterbrochen, wenn Sie länger als 10 Sekunden Zündanforderungen weniger als 0,2 beträgt.

DESCRIPTION DU PRODUIT

APPÉCIEZ DES COMPOSANTS



ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

1. Advertencia para grupos de consumidores vulnerables: este producto no se recomienda para menores, mujeres embarazadas o lactantes, o cualquier persona con riesgo de enfermedad cardíaca, depresión o asma.

2. Precaución con la batería: No exponga el dispositivo a temperaturas extremas. No utilice el dispositivo sin la recomendación de Last Vape.


3. Tanque de aceite y cartucho Atención: No queme el algodón o el cable. Es importante instalar una nueva bobina. Simplemente llene su tanque con e-liquido y déjelo reposar durante al menos 1 minuto antes de vaporizar. Como bonus, esto permitirá al algodón absorber suficiente e-liquido para su primer uso. Vaporizar un cartucho no instalado quemará hasta que esté instalado y no será sabroso, usable o reemplazado de líquido.

4. Garantía: El dispositivo está cubierto por una garantía de 3 meses a partir de la fecha de compra.

5. Contactos: Si tiene más preguntas o consultas, comuníquese con Last Vape por correo electrónico a support@lostvape.com o visite nuestro sitio web: www.lostvape.com

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES

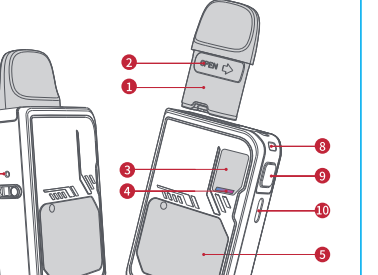

PARAMÈTRES BASICS

Dimension	21.8*40*19.3mm
Peso neto	72g±5g
Capacidad del cartucho	3 ml (estándar) / 2 ml (TPD)
Capacidad de la batería	3600mAh (integrada)
Rango de potencia	5W-40W
Voltaje de carga	5V/1.4A
Cable tipo C	compatible con cargador de 3W1.5A
Tamaño de pantalla	0.42 inch OLED a pantalla
Material	aleación de zinc + plástico

OPERACION BASICA

● **LEENAR CON E-LIQUIDE**



ENCENDER / APAGAR

Presione el botón de disparo 5 veces de manera constante en 2 segundos para encender o apagar el dispositivo.

AJUSTE DE POTENCIA


Presione el botón de disparo 3 veces seguidas en 3 segundos para ingresar al modo de ajuste de energía. Presione brevemente el botón de disparo para incrementar la potencia en pasos de 10 W, presione prolongadamente para incrementar rápidamente. Cuando alcance el límite de potencia máxima de 40 W, el dispositivo dejará de aumentar y volverá a presionar brevemente para volver a la potencia mínima de 5 W.

AJUSTE DE BLOQUEO/DESBLOQUEO

Presione el botón de disparo 4 veces consecutivas en 3 segundos para BLOQUEAR/DESBLOQUEAR la configuración. Cuando está bloqueado, solo puede operar el dispositivo con la inhalación y presionar 3 veces seguidas para ajustar la potencia.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES

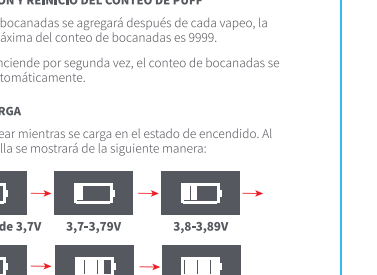

ADVERTENCIA DESCRIPCION

"Low Battery" : el indicador LED parpadeará en rojo 10 veces y la salida se cortará automáticamente cuando la temperatura de la placa interna sea superior a 85 °C.

"Check Atomizer" : el indicador LED parpadeará en color rojo 3 veces cuando el circuito abierto o la resistencia del atomizador sea superior a 0,2 Ω.

"Short Circuit" : el indicador LED parpadeará en rojo 3 veces cuando la resistencia del atomizador sea inferior a 0,2 Ω.

"Too Hot" : el indicador LED parpadeará en rojo 10 veces y la salida se cortará automáticamente cuando la temperatura de la placa interna sea superior a 85 °C. Puede volver a utilizar el dispositivo cuando la temperatura sea inferior a 80 °C.

Over 10s : el indicador LED parpadeará en color rojo 3 veces y la salida se cortará automáticamente cuando supere el tiempo más de 10 segundos de forma continua.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES







www.lostvape.com

uktr.ea@lostvapech

THELEMA ELITE ART 40 POD KIT

USER MANUAL

SAFETY WARNINGS

1. Warning for vulnerable consumer groups: This product is not recommended for minors, pregnant or breastfeeding women, or anyone at risk of heart disease, stroke, epilepsy, and asthma.

2. Battery Caution: Do not expose the device to extreme temperatures. Do not use the device without Last Vape's recommendation.


3. Pod Cartridge Attention: Do not dry burn the tank or coil. It is essential to prime a new coil. Simply fill your tank with e-liquid and leave it to stand for at least 1 minute before using. As a bonus, this will allow the cotton inside your coil to absorb plenty of e-liquid ready for the first, very nice, draw. A coil that has not been primed will burn wretchedly until you have primed it, and it will not taste as good.

4. Warranty: This device is covered by a 3-month warranty from the date of purchase.

5. Contacts: For further questions or inquiries, please contact Last Vape by email at support@lostvape.com or visit our website: www.lostvape.com

PRODUCT DESCRIPTION

COMPONENTS OVERVIEW

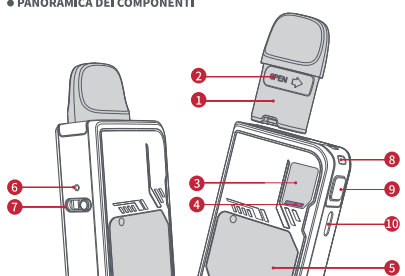

BASIC PARAMETERS

Dimension	21.8*40*19.3mm
Net Weight	72g±5g
Pod Capacity	3ml (Standard) / 2ml (TPD)
Battery Capacity	3600mAh (Built-in)
Battery Voltage	3.0V-4.2V
Power Range	5W-40W
Charging Voltage	5V/1.4A
Type-C Cable	support caricator cable 3W1.5A
Display Size	0.42 inch OLED display
Material	zinc alloy + plastic

BASIC OPERATION

● **PUFF COUNT DISPLAY & RESET**

1. Puff count will add after every vaping, the puff count of puff count is 9999.

2. When turned on for the second time, the puff count will be reset automatically.

● **CHARGING MODE**

Vaping is allowed while charging at power-on state. When charging, the screen will be displayed as follows:



TURN ON/TURN OFF

Press the Fire button 5 times, consistently within 3 seconds to TURN ON/TURN OFF the device.

POWER ADJUSTMENT

Press the Fire button 3 times consistently within 3 seconds to enter the power adjustment mode. Short press the Fire Button to increment power by 10W, long press for rapid incrementing. When it reaches the 40W maximum power limit, it will stop increasing and short press again will return to the minimum power level of 5W.

LOCK/UNLOCK SETTING

Press the Fire button 5 times consistently within 3 seconds to LOCK/UNLOCK setting. When locked, you can only vape directly by inhaling and power on automatically. To adjust the power, please contact support@lostvape.com or visit our website: www.lostvape.com

DESCRIPTION OF PRODUCT

APPEARS OF COMPONENTS



AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

1. Avertissement pour les groupes de consommateurs vulnérables: ce produit n'est pas recommandé aux mineurs, aux femmes enceintes ou allaitantes, aux personnes à risque de maladie cardiaque, de dépression et d'asthme.

2. Batterie Attention: Ne pas exposer l'appareil à des températures extrêmes. Ne pas utiliser l'appareil sans la recommandation de Last Vape.


3. Remarque sur la cartouche Attention: Ne brûlez pas le coton ou la bobine. Il est essentiel d'imprimer une nouvelle bobine. Prenez simplement votre réservoir de e-liquide et laissez-le reposer pendant au moins 1 minute avant de vaporiser. Comme bonus, cela permettra au coton d'absorber suffisamment d'e-liquide pour votre première inspiration. Vaporiser une cartouche non imprimée brûlera jusqu'à ce qu'elle soit imprimée, et elle ne sera pas savoureuse, utilisable ou remplie de liquide.

4. Garantie: L'appareil est couvert par une garantie de 3 mois à compter de la date d'achat.

5. Contacts: Pour toute question ou demande de renseignements, veuillez contacter Last Vape par e-mail à support@lostvape.com ou visitez notre site Web : www.lostvape.com

DESCRIPTION DU PRODUIT

APPÉCIEZ DES COMPOSANTS

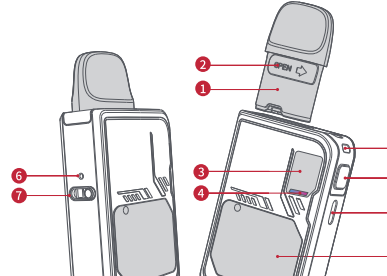

PARAMÈTRES DE BASE

Dimension	21.8*40*19.3mm
Poids net	72g±5g
Capacité du réservoir	3 ml (Standard) / 2 ml (TPD)
Capacité de la batterie	3600mAh (Batterie)
Tension de la batterie	3.0V-4.2V
Plage de puissance	5W-40W
Tension de charge	5V/1.4A
Câble de type C	support caricator cable 3W1.5A
Taille d'écran	0.42 inch OLED à affichage
Matériau	Produit Seng + Plastique

OPÉRATION DE BASE

● **REMPLIR AVEC E-LIQUIDE**



SICHERHEITSWARNUNGEN

1. Warnung für gefährdete Verbrauchergruppen: Dieses Produkt wird nicht für Minderjährige, schwangere oder stillende Frauen, oder Personen mit Vorerkrankungen wie Herz-Kreislauferkrankungen, Depressionen und Asthma empfohlen.

2. Akku-Attention: Vermeiden Sie das Gerät bei extremen Temperaturen aus. Benutzen Sie das Gerät nicht ohne die Empfehlung von Last Vape.


3. Zündkerze- und Zündkerze-Attention: Das Zündkerze oder die Spule nicht trocknen lassen. Es ist wichtig, eine neue Zündkerze zu installieren. Füllen Sie einfach Ihren Tank mit E-Liquid und lassen Sie ihn mindestens 1 Minute stehen, bevor Sie mit dem Ziehen beginnen. Als Bonus: Das Ziehen ermöglicht es dem Ziehen, dass die Zündkerze mit E-Liquid gesättigt ist und Sie Ihre ersten Züge genießen können. Ziehen Sie eine Zündkerze, die nicht gesättigt ist, und sie wird nicht richtig E-Liquid aufnehmen, bis sie mit E-Liquid gesättigt ist, und die Zündkerze wird nicht richtig E-Liquid aufnehmen, bis sie mit E-Liquid gesättigt ist.

4. Garantie: Ihr Produkt ist gegen eine 3-monatige Garantie abgedeckt.

5. Kontakte: Für weitere Fragen oder Anfragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an support@lostvape.com oder besuchen Sie unsere Website: www.lostvape.com

PRODUKT-BESCHREIBUNG

KOMPONENTEN-ÜBERSICHT

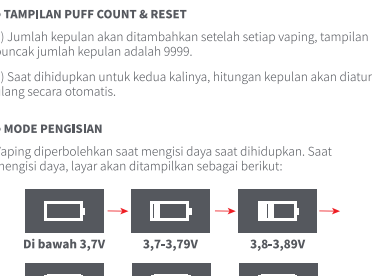

GRUNDBETRIEB

● **Mit E-Liquid füllen**



AVERTISSEMENT DESCRIPTION

"Low Battery" : L'indicateur LED clignote en rouge 10 fois et la sortie sera automatiquement coupée lorsque la tension de la batterie est inférieure à 3,3 V.

"Check Atomizer" : L'indicateur LED clignote en rouge 3 fois lorsque le circuit ouvert ou la résistance de l'atomiseur est supérieure à 0,2 Ω.

"Short Circuit" : L'indicateur LED clignote en rouge 3 fois lorsque la résistance de l'atomiseur est inférieure à 0,2 Ω.

"Too Hot" : L'indicateur LED clignote en rouge 10 fois et la sortie sera automatiquement coupée lorsque la température de la carte interne est supérieure à 85 °C. Vous pouvez refroidir l'appareil lorsque la température est inférieure à 80 °C.

Over 10s : L'indicateur LED clignote en rouge 3 fois lorsque le dispositif est verrouillé. Appuyez sur le bouton Fire 5 fois consécutives en 3 secondes pour déverrouiller le réglage. Lorsque l'écran est verrouillé, vous ne pouvez appuyer que directement par inhalation buccale et appuyer 3 fois de manière continue pour régler la puissance.

DESCRIPTION DU PRODUIT

APPÉCIEZ DES COMPOSANTS



SICHERHEITSWARNUNGEN

1. Warnung für gefährdete Verbrauchergruppen: Dieses Produkt wird nicht für Minderjährige, schwangere oder stillende Frauen, oder Personen mit Vorerkrankungen wie Herz-Kreislauferkrankungen, Depressionen und Asthma empfohlen.

2. Akku-Attention: Vermeiden Sie das Gerät bei extremen Temperaturen aus. Benutzen Sie das Gerät nicht ohne die Empfehlung von Last Vape.


3. Zündkerze- und Zündkerze-Attention: Das Zündkerze oder die Spule nicht trocknen lassen. Es ist wichtig, eine neue Zündkerze zu installieren. Füllen Sie einfach Ihren Tank mit E-Liquid und lassen Sie ihn mindestens 1 Minute stehen, bevor Sie mit dem Ziehen beginnen. Als Bonus: Das Ziehen ermöglicht es dem Ziehen, dass die Zündkerze mit E-Liquid gesättigt ist und Sie Ihre ersten Züge genießen können. Ziehen Sie eine Zündkerze, die nicht gesättigt ist, und sie wird nicht richtig E-Liquid aufnehmen, bis sie mit E-Liquid gesättigt ist, und die Zündkerze wird nicht richtig E-Liquid aufnehmen, bis sie mit E-Liquid gesättigt ist.

4. Garantie: Ihr Produkt ist gegen eine 3-monatige Garantie abgedeckt.

5. Kontakte: Für weitere Fragen oder Anfragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an support@lostvape.com oder besuchen Sie unsere Website: www.lostvape.com

PRODUKT-BESCHREIBUNG

KOMPONENTEN-ÜBERSICHT

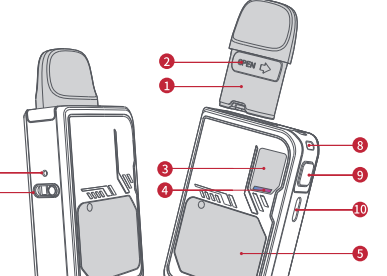

GRUNDBETRIEB

● **Mit E-Liquid füllen**



AVERTISSEMENT DESCRIPTION

"Low Battery" : L'indicateur LED clignote en rouge 10 fois et la sortie sera automatiquement coupée lorsque la tension de la batterie est inférieure à 3,3 V.

"Check Atomizer" : L'indicateur LED clignote en rouge 3 fois lorsque le circuit ouvert ou la résistance de l'atomiseur est supérieure à 0,2 Ω.

"Short Circuit" : L'indicateur LED clignote en rouge 3 fois lorsque la résistance de l'atomiseur est inférieure à 0,2 Ω.

"Too Hot" : L'indicateur LED clignote en rouge 10 fois et la sortie sera automatiquement coupée lorsque la température de la carte interne est supérieure à 85 °C. Vous pouvez refroidir l'appareil lorsque la température est inférieure à 80 °C.

Over 10s : L'indicateur LED clignote en rouge 3 fois lorsque le dispositif est verrouillé. Appuyez sur le bouton Fire 5 fois consécutives en 3 secondes pour déverrouiller le réglage. Lorsque l'écran est verrouillé, vous ne pouvez appuyer que directement par inhalation buccale et appuyer 3 fois de manière continue pour régler la puissance.

DESCRIPTION DU PRODUIT

APPÉCIEZ DES COMPOSANTS



ANMERKUNGEN / ABSCHLUSSEN

Drücken Sie die Feuer Taste 5 mal hintereinander innerhalb von 3 Sekunden, um das Gerät zu starten oder zu stoppen.

LEISTUNGSANPASSUNG

Drücken Sie die Feuer Taste innerhalb von 3 Sekunden dreimal hintereinander, um in den Leistungsmodus zu gelangen. Kurzes Drücken der Feuer Taste erhöht die Leistung um 10 W, ein langes Drücken führt zu einer schnellen Leistungssteigerung. Wenn die Leistung die maximale Leistungsgrenze von 40 W erreicht hat, wird die Erhöhung gestoppt und durch wiederholtes Drücken der Feuer Taste kann die Leistung wieder auf den minimalen Wert von 5 W zurückgesetzt werden.

4. Garantie: Ihr Produkt ist gegen eine 3-monatige Garantie abgedeckt.

5. Kontakte: Für weitere Fragen oder Anfragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an support@lostvape.com oder besuchen Sie unsere Website: www.lostvape.com

PRODUKT-BESCHREIBUNG