



SAFETY WARNINGS

1. Warning for vulnerable consumer groups: This product is not recommended for children, pregnant women, women who are breastfeeding, and people who are allergic to nicotine, propylene glycol, and vegetable glycerine.

2. Electronic Cigarettes: Do not inhale the vapor into the lungs. Do not inhale the vapor into the lungs. Do not inhale the vapor into the lungs.

3. Smoking: Do not smoke for more than 10 minutes at a time. Do not smoke for more than 10 minutes at a time.

4. Smoking: Do not smoke for more than 10 minutes at a time. Do not smoke for more than 10 minutes at a time.

BASIC PARAMETERS

Model: V2E2 (Sub Ohm Edition) (V2E2) (Sub Ohm Edition) (V2E2)

Capacity: 2.0ml (for all V2E2 versions)

Body Material: 304L STAINLESS STEEL

Chipset: V2E2 (Sub Ohm Edition) (V2E2) (Sub Ohm Edition) (V2E2)

Resistance: 0.1Ω (Sub Ohm Edition) (V2E2) (Sub Ohm Edition) (V2E2)

Max Power: 10W (Sub Ohm Edition) (V2E2) (Sub Ohm Edition) (V2E2)

PRODUCT DESCRIPTION

Childproof Lock, Airflow Control, 510 Drop Tip, Mouthpiece, Main Coil, Top Fill Chamber, Silicone Gasket, Base, Gold Plated Pins.

BASIC OPERATION

● FILLING THE E-LIQUID

1. Remove the cap and fill the tank with e-liquid.
2. Replace the cap and fill the tank with e-liquid.

● INSTALL THE COIL

1. Twist the top cap and pull out the coil.
2. Insert the coil into the tank.


FOR AIRFLOW CONTROL MODE

1. Turn the airflow control ring to the desired position.

ATTENTION

1. Do not inhale the vapor into the lungs.

2. Do not inhale the vapor into the lungs.

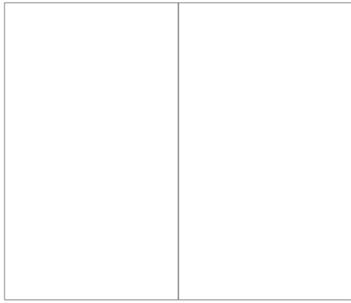

PERINGATAN KESELAMATAN

1. Peringatan untuk kelompok konsumen yang rentan: Produk ini tidak disarankan untuk anak-anak, wanita hamil, wanita yang sedang menyusui, dan orang-orang yang alergi terhadap nikotin, propilen glikol, dan gliserin nabati.

2. Peringatan untuk kelompok konsumen yang rentan: Produk ini tidak disarankan untuk anak-anak, wanita hamil, wanita yang sedang menyusui, dan orang-orang yang alergi terhadap nikotin, propilen glikol, dan gliserin nabati.

3. Peringatan untuk kelompok konsumen yang rentan: Produk ini tidak disarankan untuk anak-anak, wanita hamil, wanita yang sedang menyusui, dan orang-orang yang alergi terhadap nikotin, propilen glikol, dan gliserin nabati.

4. Peringatan untuk kelompok konsumen yang rentan: Produk ini tidak disarankan untuk anak-anak, wanita hamil, wanita yang sedang menyusui, dan orang-orang yang alergi terhadap nikotin, propilen glikol, dan gliserin nabati.

PARAMETER DASAR

Model: V2E2 (Sub Ohm Edition) (V2E2) (Sub Ohm Edition) (V2E2)

Kapasitas: 2.0ml (untuk semua versi V2E2)

Bahan Tubuh: 304L STAINLESS STEEL

Chipset: V2E2 (Sub Ohm Edition) (V2E2) (Sub Ohm Edition) (V2E2)

Resistansi: 0.1Ω (Sub Ohm Edition) (V2E2) (Sub Ohm Edition) (V2E2)

Maks. Daya: 10W (Sub Ohm Edition) (V2E2) (Sub Ohm Edition) (V2E2)

DESKRIPSI PRODUK

Kunci Pengaman Anak, Kontrol Aliran Udara, Ringang Kontrol Udara, Kumparan Utama, Kasa Silika, Base, Pin Emas Plating.

OPERASI DASAR

● ISIAN CAIRAN ELEKTRONIK

1. Buka tutupnya dan isi tangkainya dengan cairan elektronik.
2. Ganti tutupnya dan isi tangkainya dengan cairan elektronik.

● PASANG KIL

1. Putar bagian atas tangkainya dan tarik keluar kawatnya.
2. Masukkan kawat ke dalam tangkainya.

Unik Mode Kontrol Aliran Udara

Putar cincin kontrol aliran udara ke posisi yang diinginkan.

DESKRIPSI PERINGATAN

1. Jangan menghirup uapnya ke dalam paru-paru.

2. Jangan menghirup uapnya ke dalam paru-paru.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

1. Avertissement pour les groupes de consommateurs vulnérables: Ce produit n'est pas recommandé pour les enfants, les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, les personnes allergiques à la nicotine, au propylène glycol et au glycérol végétal.

2. Avertissement pour les groupes de consommateurs vulnérables: Ce produit n'est pas recommandé pour les enfants, les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, les personnes allergiques à la nicotine, au propylène glycol et au glycérol végétal.

3. Avertissement pour les groupes de consommateurs vulnérables: Ce produit n'est pas recommandé pour les enfants, les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, les personnes allergiques à la nicotine, au propylène glycol et au glycérol végétal.

4. Avertissement pour les groupes de consommateurs vulnérables: Ce produit n'est pas recommandé pour les enfants, les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, les personnes allergiques à la nicotine, au propylène glycol et au glycérol végétal.

PARAMÈTRES DE BASE

Modèle: V2E2 (Sub Ohm Edition) (V2E2) (Sub Ohm Edition) (V2E2)

Capacité: 2.0ml (pour toutes les versions V2E2)

Matériau du Corps: 304L INOX

Chipset: V2E2 (Sub Ohm Edition) (V2E2) (Sub Ohm Edition) (V2E2)

Résistance: 0.1Ω (Sub Ohm Edition) (V2E2) (Sub Ohm Edition) (V2E2)

MW Max: 10W (Sub Ohm Edition) (V2E2) (Sub Ohm Edition) (V2E2)

DESCRIPTION DU PRODUIT

Verrouillage à l'enfance, Contrôle du Flux d'Air, Bouton de Contrôle du Flux d'Air, Résistance en Mesh, Base, Pin Plating Or.

OPÉRATION DE BASE

● REMPLISSAGE DU LIQUIDE ÉLECTRONIQUE

1. Retirez le couvercle et remplissez le réservoir avec le liquide électronique.
2. Remplacez le couvercle et remplissez le réservoir avec le liquide électronique.

INSTALLATION DE LA COUPE

1. Tournez le couvercle supérieur et tirez le fil de la bobine.
2. Insérez la bobine.

Mode de Contrôle de l'Airflow

Tournez l'anneau de contrôle de l'airflow à la position souhaitée.

DESCRIPTION DE L'AVERTISSEMENT

1. Ne pas inhaler la vapeur dans les poumons.

2. Ne pas inhaler la vapeur dans les poumons.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Ostrzeżenie dla grup wrażliwych: Ten produkt nie jest zalecany dla dzieci, kobiet w ciąży, kobiet karmiących piersią, osób uczulonych na nikotynę, glicerynę roślinną i propylen glikol.

2. Ostrzeżenie dla grup wrażliwych: Ten produkt nie jest zalecany dla dzieci, kobiet w ciąży, kobiet karmiących piersią, osób uczulonych na nikotynę, glicerynę roślinną i propylen glikol.

3. Ostrzeżenie dla grup wrażliwych: Ten produkt nie jest zalecany dla dzieci, kobiet w ciąży, kobiet karmiących piersią, osób uczulonych na nikotynę, glicerynę roślinną i propylen glikol.

4. Ostrzeżenie dla grup wrażliwych: Ten produkt nie jest zalecany dla dzieci, kobiet w ciąży, kobiet karmiących piersią, osób uczulonych na nikotynę, glicerynę roślinną i propylen glikol.

PODSTAWOWE PARAMETRY

Model: V2E2 (Sub Ohm Edition) (V2E2) (Sub Ohm Edition) (V2E2)

Kaperność: 2.0ml (dla wszystkich wersji V2E2)

Materiał Korpusu: 304L STAINLESS STEEL

Chipset: V2E2 (Sub Ohm Edition) (V2E2) (Sub Ohm Edition) (V2E2)

Oporność: 0.1Ω (Sub Ohm Edition) (V2E2) (Sub Ohm Edition) (V2E2)

Moc Max: 10W (Sub Ohm Edition) (V2E2) (Sub Ohm Edition) (V2E2)

OPIS PRODUKTU

Wzrostek Dziecięcy, Regulacja Przepływu Powietrza, Kontrola Przepływu Powietrza, Kierownica, Podstawa, Pinów Złoty, Podstawy, Ochrona Dziecięca.

OPÉRATION DE BASE

● REMPLISSAGE DU LIQUIDE ÉLECTRONIQUE

1. Retirez le couvercle et remplissez le réservoir avec le liquide électronique.
2. Remplacez le couvercle et remplissez le réservoir avec le liquide électronique.

INSTALLATION DE LA COUPE

1. Tournez le couvercle supérieur et tirez le fil de la bobine.
2. Insérez la bobine.

Mode de Contrôle de l'Airflow

Tournez l'anneau de contrôle de l'airflow à la position souhaitée.

OPIS OSTRZEŻENIA

1. Nie wdychaj nikotynowego oparów do płuc.

2. Nie wdychaj nikotynowego oparów do płuc.

تحذيرات السلامة

1. تحذير لمجموعات المستهلكين المعرضة للخطر: هذا المنتج لا يُنصح للأطفال، النساء الحوامل، النساء المرضعات، الأشخاص الحساسين للنيكوتين، الجليسرول النباتي، والبروبيلين جليكول.

2. تحذير لمجموعات المستهلكين المعرضة للخطر: هذا المنتج لا يُنصح للأطفال، النساء الحوامل، النساء المرضعات، الأشخاص الحساسين للنيكوتين، الجليسرول النباتي، والبروبيلين جليكول.

3. تحذير لمجموعات المستهلكين المعرضة للخطر: هذا المنتج لا يُنصح للأطفال، النساء الحوامل، النساء المرضعات، الأشخاص الحساسين للنيكوتين، الجليسرول النباتي، والبروبيلين جليكول.

4. تحذير لمجموعات المستهلكين المعرضة للخطر: هذا المنتج لا يُنصح للأطفال، النساء الحوامل، النساء المرضعات، الأشخاص الحساسين للنيكوتين، الجليسرول النباتي، والبروبيلين جليكول.

البيانات الأساسية

النموذج: V2E2 (طبعة Sub Ohm) (V2E2) (طبعة Sub Ohm) (V2E2)

السعة: 2.0 مل (لجميع إصدارات V2E2)

مادة الجسم: 304L STAINLESS STEEL

الرقاقة: V2E2 (طبعة Sub Ohm) (V2E2) (طبعة Sub Ohm) (V2E2)

المقاومة: 0.1Ω (طبعة Sub Ohm) (V2E2) (طبعة Sub Ohm) (V2E2)

الحد الأقصى للطاقة: 10W (طبعة Sub Ohm) (V2E2) (طبعة Sub Ohm) (V2E2)

وصف المنتج

القفل الآمن للأطفال، التحكم في تدفق الهواء، التحكم في تدفق الهواء، قاعدة، إبرة ذهبية، قاعدة، إبرة ذهبية، قاعدة، إبرة ذهبية.

التشغيل الأساسي

● تليين السائل الإلكتروني

1. إزالة الغطاء وتعبئة الخزان بالسائل الإلكتروني.
2. استبدال الغطاء وتعبئة الخزان بالسائل الإلكتروني.

تركيب الكتل

1. تدوير الغطاء العلوي للخزان وسحب الأسلاك من الكتل.
2. إدخال الكتل إلى الخزان.

وضع التحكم في تدفق الهواء

دورتن الحلقة التحكم في تدفق الهواء إلى الموضع المطلوب.

تنبيه

1. لا تنشق أبخرة النيكوتين في رئتيك.

2. لا تنشق أبخرة النيكوتين في رئتيك.

SICHERHEITSWARNUNGEN

1. Warnung für gefährdete Verbrauchergruppen: Dieses Produkt ist nicht für Kinder, schwangere Frauen, stillende Frauen, Personen mit Nikotinallergien, pflanzlichem Glycerin und Propylen glycol geeignet.

2. Warnung für gefährdete Verbrauchergruppen: Dieses Produkt ist nicht für Kinder, schwangere Frauen, stillende Frauen, Personen mit Nikotinallergien, pflanzlichem Glycerin und Propylen glycol geeignet.

3. Warnung für gefährdete Verbrauchergruppen: Dieses Produkt ist nicht für Kinder, schwangere Frauen, stillende Frauen, Personen mit Nikotinallergien, pflanzlichem Glycerin und Propylen glycol geeignet.

4. Warnung für gefährdete Verbrauchergruppen: Dieses Produkt ist nicht für Kinder, schwangere Frauen, stillende Frauen, Personen mit Nikotinallergien, pflanzlichem Glycerin und Propylen glycol geeignet.

GRUNDLEGENDE PARAMETER

Modell: V2E2 (Sub Ohm Edition) (V2E2) (Sub Ohm Edition) (V2E2)

Fähigkeit: 2.0ml (für alle V2E2 Versionen)

Körpermaterial: 304L INOX

Chipset: V2E2 (Sub Ohm Edition) (V2E2) (Sub Ohm Edition) (V2E2)

Widerstand: 0.1Ω (Sub Ohm Edition) (V2E2) (Sub Ohm Edition) (V2E2)

Max. Leistung: 10W (Sub Ohm Edition) (V2E2) (Sub Ohm Edition) (V2E2)

PRODUKT-BESCHREIBUNG

Kinderfestsperre, Luftstromregelung, 510 Drop Tip, Mundstück, Hauptspule, Top-Fill-Kammer, Silikonring, Base, Goldplattierte Pins.

GRUNDBETRIEB

● LIQUID FÜLLEN

1. Entfernen Sie den Deckel und füllen Sie den Tank mit E-Liquid.
2. Ersetzen Sie den Deckel und füllen Sie den Tank mit E-Liquid.

● KIL INSTALLIEREN

1. Drehen Sie den oberen Deckel des Tanks und ziehen Sie die Drahtspule heraus.
2. Einfügen der Spule in den Tank.

Für den Luftstromregelungsmodus

Drehen Sie den Luftstromregelungsring auf die gewünschte Position.

BESCHREIBUNG DER WARNUNG

1. Nicht in die Lunge einatmen.

2. Nicht in die Lunge einatmen.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

1. Advertencia para grupos de consumidores vulnerables: Este producto no está recomendado para niños, mujeres embarazadas, mujeres que amamantan, personas alérgicas a la nicotina, al glicerol vegetal y al propileno glicol.

2. Advertencia para grupos de consumidores vulnerables: Este producto no está recomendado para niños, mujeres embarazadas, mujeres que amamantan, personas alérgicas a la nicotina, al glicerol vegetal y al propileno glicol.

3. Advertencia para grupos de consumidores vulnerables: Este producto no está recomendado para niños, mujeres embarazadas, mujeres que amamantan, personas alérgicas a la nicotina, al glicerol vegetal y al propileno glicol.

4. Advertencia para grupos de consumidores vulnerables: Este producto no está recomendado para niños, mujeres embarazadas, mujeres que amamantan, personas alérgicas a la nicotina, al glicerol vegetal y al propileno glicol.

PARÁMETROS BÁSICOS

Modelo: V2E2 (Edición Sub Ohm) (V2E2) (Edición Sub Ohm) (V2E2)

Capacidad: 2.0ml (para todas las versiones V2E2)

Materiales del Cuerpo: 304L INOX

Chipset: V2E2 (Edición Sub Ohm) (V2E2) (Edición Sub Ohm) (V2E2)

Resistencia: 0.1Ω (Edición Sub Ohm) (V2E2) (Edición Sub Ohm) (V2E2)

Potencia Máx: 10W (Edición Sub Ohm) (V2E2) (Edición Sub Ohm) (V2E2)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Bloqueo Infantil, Control del Flujo de Aire, Control del Flujo de Aire, Resistencia en Mesh, Base, Pin Plating Oro.

OPERACIÓN BÁSICA

● LLENADO DE LIQUIDO ELECTRONICO

1. Retire el tapón y llene el tanque con líquido electrónico.
2. Reemplace el tapón y llene el tanque con líquido electrónico.

● INSTALAR LA RESISTENCIA

1. Gire la tapa superior del tanque y retire el alambre de la bobina.
2. Coloque la resistencia.

Para el Modo de Control de Flujo de Aire

Gire el anillo de control de flujo de aire a la posición deseada.

DESCRIPCIÓN DE ADVERTENCIA

1. No inhale la niebla de nicotina en los pulmones.

2. No inhale la niebla de nicotina en los pulmones.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

1. Предупреждение для уязвимых групп потребителей: Этот продукт не рекомендуется для детей, беременных женщин, кормящих грудью, людей с аллергией на никотин, растительный глицерин и пропиленгликоль.

2. Предупреждение для уязвимых групп потребителей: Этот продукт не рекомендуется для детей, беременных женщин, кормящих грудью, людей с аллергией на никотин, растительный глицерин и пропиленгликоль.

3. Предупреждение для уязвимых групп потребителей: Этот продукт не рекомендуется для детей, беременных женщин, кормящих грудью, людей с аллергией на никотин, растительный глицерин и пропиленгликоль.

4. Предупреждение для уязвимых групп потребителей: Этот продукт не рекомендуется для детей, беременных женщин, кормящих грудью, людей с аллергией на никотин, растительный глицерин и пропиленгликоль.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель: V2E2 (версия Sub Ohm) (V2E2) (версия Sub Ohm) (V2E2)

Емкость: 2.0 мл (для всех версий V2E2)

Материал корпуса: 304L НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Чипсет: V2E2 (версия Sub Ohm) (V2E2) (версия Sub Ohm) (V2E2)

Сопротивление: 0.1Ω (версия Sub Ohm) (V2E2) (версия Sub Ohm) (V2E2)

Мак. мощность: 10W (версия Sub Ohm) (V2E2) (версия Sub Ohm) (V2E2)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Защита от детей, Регулировка потока воздуха, Регулировка потока воздуха, Сопротивление в виде сетки, Основание, Золотое покрытие контактов.

ОСНОВНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

● ЗАПРАВКА ЭЛЕКТРОННОЙ ЖИДКОСТИ

1. Удалите крышку и заполните бак жидкостью для электронных сигарет.
2. Замените крышку и заполните бак жидкостью для электронных сигарет.

● УСТАНОВКА НАТУШКИ

1. Поверните верхнюю крышку бака и выньте проволоку катушки.
2. Установите катушку.

Для режима регулирования скорости потока воздуха

Поверните кольцо регулирования скорости потока воздуха в желаемое положение.

ВНИМАНИЕ

1. Не вдыхайте никотиновый туман в легкие.

2. Не вдыхайте никотиновый туман в легкие.